




KARTA TECHNICZNA

Siatka termorefleksyjna GeoReflex 30

Materiał:	100% HDPE / PE HD
Rolki:	4 - 4,5 - 5 x100m
Cechy:	Siatka o nieskiej gęstości i niskim stopniu zacinienia
Zalety:	Poprawa mikroklimatu, obniżenie temperatury i zmniejszone wahań temperatury w ciągu dnia i nocy
Zastosowanie:	Kontrola temperatury wewnątrz obiektu

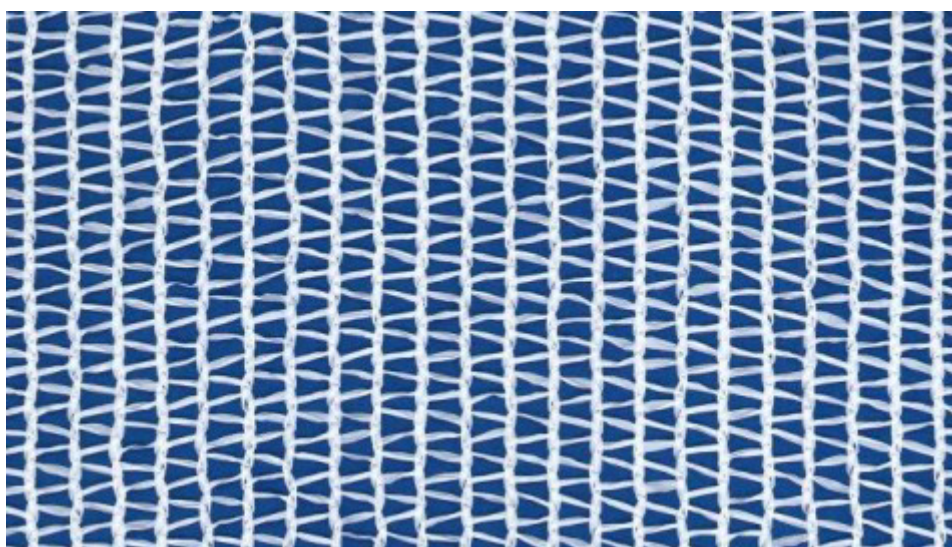

Ilość węzłów / cal	Ilość mesh / cm	Waga [g/m2]	Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłużne Poprzeczne [N/m]		Zacinienie [%]	Odporność UV [kLy]	Wzmocnienie boczne
3	2,6	45	3800	2000	30	400	Tak/Nie
Tolerancja		+/- 5%	+/- 10%		+/- 5%	-	-

Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian produktu lub poszczególnych jego elementów. Zastosowane ilustracje mogą różnić się od oryginału i służą jedynie prezentacji przykładowego wyglądu produktu.

Wartości właściwości technicznych produktu są wynikiem wewnętrznych metod pomiarowych opartych na aktualnych normach. Porównania z wartościami uzyskanymi przy zastosowaniu różnych procedur laboratoryjnych nie mogą być uznane za ważne.

Kontakt z siarką, chlorem, bromem, żelazem, miedzią i pochodnymi może powodować przedwczesną degradację polimeru. Obecność dwóch lub więcej takich zanieczyszczeń wzmacnia taki efekt.

Odchylenia wymiarowe uwzględniają maksymalną temperaturę przechowywania wynoszącą 40°C.

Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania.

Wysokość wszelkich roszczeń i odpowiedzialności wobec Geo Polska sp. z o.o. w związku z właściwościami lub działaniem produktu, w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości zakupu produktu.

Geo Polska sp. z o.o. nie ponosi w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, w tym za utratę zysków, przychodów lub przerwy w działalności, koszty materiałów zastępczych lub roszczenia klientów kupującego

