




PLASTIKA KRITIS S.A.

INSTRUKCJA POPRAWNEGO MONTAŻU FOLII TUNELOWYCH EVO AC I EVO2 AC



Folie serii EVO AC i EVO2 AC posiadają cieką warstwę zapobiegającą kapaniu i parowaniu zewnętrzną powierzchnię rolki.

W foliach EVO efekt antykondensacyjny jest stałym elementem wbudowany w strukturę folii - dodatkowa 8-warstwa co za tym idzie folie te są szczególnie narażone na uszkodzenie podczas montażu poprzez zadrapania czy ciągnięcie folii po konstrukcji czy gruncie.

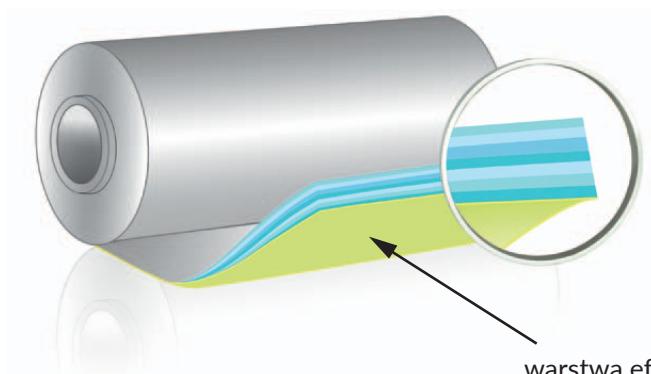

warstwa efektów

Podczas montażu na konstrukcji tunelowej nie należy ciągnąć folii po konstrukcji obiektu, ponieważ tarcie może usunąć powłokę i zniszczyć efekt antykondensacyjny oraz właściwości przeciwmgielne. Zalecamy rozwijanie folii poprzez rozwinięcie rolki z jednej strony obiektu na drugą, tak aby folia swobodnie opadała na łuki.

